

Косилка двухбрусная "КДС-4,0




Косилка двухбрусная сегментно-пальцевая предназначена для скашивания естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. При скашивании масса укладывается в два прокоса с общей шириной захвата 4 м. Модульная конструкция и раздельный привод за счет раздаточной коробки, приводимой от ВОМ трактора, позволяет использовать только переднюю косилку.

В этом случае улучшается обзор и появляется возможность эффективного кошения на участках пересеченной местности и сложного контура. В косилке применены режущие аппараты и элементы привода серийно выпускаемой косилки КС-Ф-2,1Б-4, а также пальцы режущего аппарата штампованной конструкции, позволяющей улучшить процесс кошения.

Технические характеристики	
Ширина захвата, м	4
Производительность, га/ч (основного времени)	2,4...4,8
Масса, кг	540
Рабочая скорость, км/ч	до 12
Высота среза, мм	40...80
Мощность на приводе, кВт не более	9
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80, мм: длина, ширина	4360х5960
В транспортном положении, мм: длина, ширина, высота	4360х2450х2550
Трактор, кл. т.с.	0,6...1,4

Косилка сегментно-пальцевая "КС-Ф-2,1Б-4"

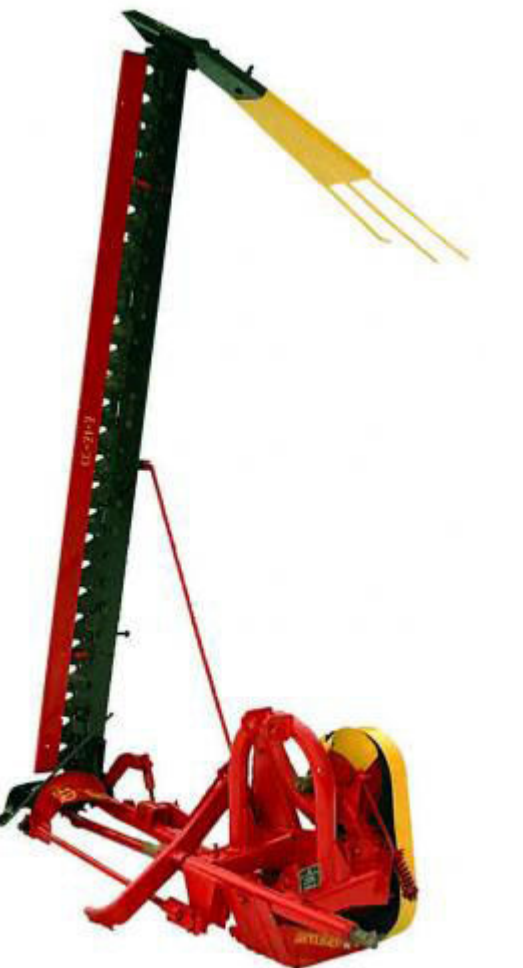

Косилка сегментно-пальцевая навесная предназначена для скашивания на равнинных участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. По сравнению с аналогами косилка КС-Ф-2,1Б-4 имеет более надёжную раму и брус режущего аппарата, повышена работоспособность предохранительного устройства.

По желанию заказчика предприятие изготавливает косилки с длиной режущего аппарата 1,6 м. В настоящее время освоено производство приспособления валкообразующего ПВ-2,1, предназначенного для скашивания гороха, других бобовых культур и укладки скошенной массы в один или два валка.

Технические характеристики	
Ширина захвата, м	2,1
Производительность, га/ч (основного времени)	0,95...2,3
Масса, кг	190
Рабочая скорость, км/ч	до 12
Высота среза, мм	40...80
Мощность на приводе, кВт не более	7,5
Трактор, кл. т.с.	0,6...1,4

Косилка-плющилка прицепная "КПП-3,1"



Косилка-плющилка прицепная КПП-3,1 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав на больших площадях с укладкой скошенной травы в валок или прокос. Применение в конструкции активатора бильно-декового типа позволяет ускорить сушку валков за счёт разрушения воскового слоя стеблей и образования рыхлого, хорошо аэрируемого валка.

По заказу потребителя косилка КПП-3,1-1 вместо кондиционера (активатора) может быть оборудована плющильными вальцами.

Технические характеристики	
Рабочая ширина захвата, м	3,1
Производительность, га/ч	3,6
Рабочая скорость, км/ч	9...15
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000
Высота среза, мм	30...60
Ширина валка, м	1...1,5
Число оборотов активатора, об/мин	1000/700
Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота	6,5х3,4х1,5
Масса, т	1,5
Наработка на отказ, ч	200
Коэффициент готовности	0,98
Трактор, кл. т.с.	1,4...2,0

Косилка-плющилка прицепная КПП-3,1 предназначена для скашивания естественных и сеяных трав на больших площадях с укладкой скошенной травы в валок или прокос. Применение в конструкции активатора бильно-декового типа позволяет ускорить сушку валков за счёт разрушения воскового слоя стеблей и образования рыхлого, хорошо аэрируемого валка.

По заказу потребителя косилка КПП-3,1-1 вместо кондиционера (активатора) может быть оборудована плющильными вальцами.

Технические характеристики	
Рабочая ширина захвата, м	3,1
Производительность, га/ч	3,6
Рабочая скорость, км/ч	9...15
Частота вращения ВОМ, об/мин	1000
Высота среза, мм	30...60
Ширина валка, м	1...1,5
Число оборотов активатора, об/мин	1000/700
Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота	6,5х3,4х1,5
Масса, т	1,5
Наработка на отказ, ч	200
Коэффициент готовности	0,98
Трактор, кл. т.с.	1,4...2,0

Косилка дисковая навесная "КДН-310"

Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе высокоурожайных и полеглых. Косилка имеет возможность автоматически подстраиваться под рельеф даже при значительных неровностях почвы.

Технические характеристики	
Характеристика рабочих органов	6 диска с двумя скашивающими ножами
Частота вращения диска, об/мин	2365
Ширина захвата, конструктивная, м	3,0±0,02
Частота вращения ВОМ, об/мин	540
Масса, кг	710
Потребляемая мощность, кВт	40
Скорость движения рабочая, км/ч, не более	15
Копирование рельефа, град	-20/+35
Высота среза растений установочная, см	4...10

Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16
Количество обслуживающего персонала	1 тракторист
Трактор, кл. т.с.	1,4



Диаметр срезаемых деревьев и кустарников, мм	до 50
Число оборотов режущего устройства, об/мин.	900



Косилка-измельчитель КРС 1,5/(1,7)/(2)

Косилка предназначена для срезания, измельчения грубостебельной мелкокустарниковой растительности, как на ровных площадях, так и на неудобьях, отдельно стоящих деревьев и кустарников толщиной до 50 мм.

Технические характеристики	
Тип	роторный
Ширина захвата, м	1,7/2/3
Рабочая скорость, км/ч	до 18
Габаритные размеры в рабочем положении	
длина	900/1200/1700
ширина	1500/2000/3000
высота	1000